T Handbetriebener Mehrzweckzug


Traglast 800–3.200 kg

Das Original-greifzug™-Seil

mit der roten Litze wurde eigens für den greifzug™-Handseilzug entwickelt. Es ist besonders robust und langlebig. Das vierlitzige Spezialseil ist Bestandteil des greifzug™-Klemmen-Systems und ist deshalb zum sicheren und störungsfreien Arbeiten mit dem greifzug™-Handseilzug unerlässlich. Seine hohe Festigkeit und Formtreue sowie der vollflächige Zugriff der greifzug™-Klemmbacken gewährleisten eine maximale Lebensdauer des Seiles. Natürlich liefern wir Original-greifzug™-Seile in jeglicher Länge, als Bund oder auf Hand- bzw. Trommelhaspel.

Überall dort, wo ein langes Tragmittel und bewährte Technik gefordert sind, übernimmt der greifzug™-Handseilzug das Heben, Ziehen und Spannen von Lasten. In jeder Lage, in jede Richtung - horizontal, vertikal, schräg - mit gleichbleibender Sicherheit. Jede Seillänge ist möglich.

Das greifzug™-Prinzip

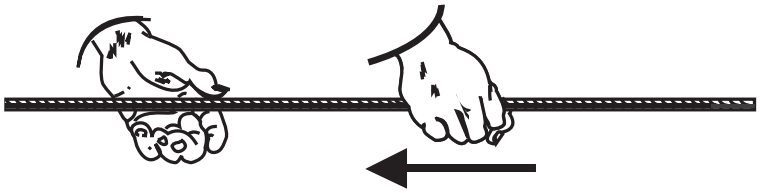

Das Spezialzugseil wird wechselweise durch die beiden Klemmbackenpaare sicher gehalten. Der Mechanismus ist selbst hemmend: Das belastete Seil zieht die Klemmbacken zusammen. Je größer die Last, desto fester ziehen sie sich zusammen. Wenn der greifzug™ unbelastet ist, kann er freigeschaltet werden. Dann lässt sich das Seil von Hand einführen und vorspannen, sowie nach Beenden der Arbeit wieder herausziehen.

Ausführungen

A
- greifzug™-mit Hebelrohr, Gerät ohne Seil

B **Kleine Grundausrüstung**
- greifzug™-Gerät mit Hebelrohr
- greifzug™-Seil 20 m mit Spitze und angekauschtem Haken, in Standardlänge, auf Handhaspel



C **Große Grundausrüstung**
- greifzug™-Gerät mit Hebelrohr
- 20 m greifzug™-Seil mit Spitze und angekauschtem Haken, auf Handhaspel
- 2 Drahtseilstropps zum Anschlagen von Gerät und Last
- Werkzeug und Schmieröl für kleinere, aber notwendige Wartungsarbeiten
- Stahlblechbox

Modell	Trag-last	greifzug-Seil			Seilvor-schub je Doppel-hub	Kraftauf-wand bei Volllast	Abmessungen		Gewicht			Preis pro Stück		
		Seil-Ø	Länge	Mindest-bruchlast			Gerät (L × B × H)	Hebel-rohr zu / auf	Gerät	He-bel-rohr	20 m Seil	Ausführung		
												A	B	C
	kg	mm	m	kN	mm	daN	cm	cm	kg	kg	kg	Euro	Euro	Euro
T 508 D	800	8,0	20	40,50	40	29	42 × 10 × 25	40 / 69	6,6	1,0	5,0	**527,40**	**661,70**	**964,40**
T 516 D	1.600	11,5	20	79,65	42	40	53 × 13 × 32	65 / 115	13,5	2,0	10,0	**690,80**	**868,30**	**1.497,00**
T 532 D	3.200	16,0	10 (20)	160,10	23	45	64 × 15 × 36	65 / 115	24,0	2,0	20,0	**1.105,00**	**1.368,00**	**2.080,00**