
# GBK Sicherheitshaken

Sicherheitshaken mit Gabelkopf - unter Belastung selbstschließend.

| Modell | Traglast | Abmessungen | | | | Gewicht | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | B | G | H | | |
| | kg* | mm | mm | mm | mm | kg | Euro |
| GBK-6-10 | 1.500 | 87 | 26 | 15 | 17 | 0,40 | 77,60 |
| GBK-7-10 | 2.000 | 114 | 36 | 20 | 22 | 0,50 | 88,30 |
| GBK-8-10 | 2.600 | 119 | 36 | 20 | 22 | 0,80 | 88,30 |
| GBK-10-10 | 4.000 | 150 | 47 | 22 | 29 | 1,40 | 113,40 |
| GBK-13-10 | 6.800 | 172 | 53 | 29 | 38 | 2,70 | 166,80 |
| GBK-16-10 | 10.300 | 208 | 68 | 30 | 45 | 4,40 | 295,00 |

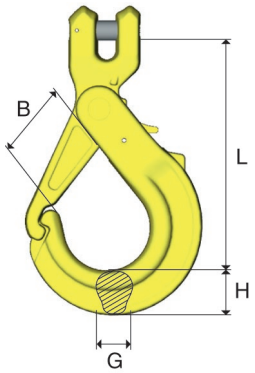



Entspricht den Anforderungen aus: EN 1677:2008 (Traglast +25 %)

# BKG Sicherheitshaken

Sicherheitshaken mit Gabelkopf - unter Belastung selbstschließend.

| Modell | Traglast | Abmessungen | | | | Gewicht | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | B | G | H | | |
| | kg* | mm | mm | mm | mm | kg | Euro |
| BKG-6-10 | 1.500 | 91 | 29 | 15 | 21 | 0,50 | 77,60 |
| BKG-7-10 | 2.000 | 120 | 37 | 17 | 22 | 0,50 | 81,40 |
| BKG-8-10 | 2.600 | 121 | 37 | 17 | 26 | 0,90 | 88,30 |
| BKG-10-10 | 4.000 | 144 | 45 | 21 | 31 | 1,50 | 113,40 |
| BKG-13-10 | 6.800 | 180 | 55 | 30 | 40 | 3,00 | 166,80 |
| BKG-16-10 | 10.300 | 219 | 62 | 37 | 50 | 5,50 | 295,00 |
| BKG-20-10 | 16.000 | 240 | 68 | 44 | 62 | 9,60 | 550,20 |

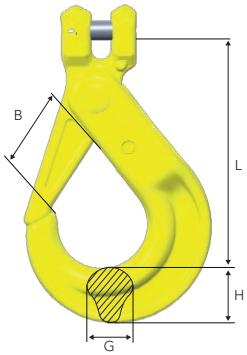



Entspricht den Anforderungen aus: EN 1677:2008 (Traglast +25 %)

# OBK Sicherheitshaken

Sicherheitshaken mit Öse - unter Belastung selbstschließend.

| Modell | Traglast | Abmessungen | | | | | | | Gewicht | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | L | B | E | F | G | H | | |
| | kg* | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Euro |
| OBK-6-10 | 1.500 | 12 | 103 | 26 | 22 | 9 | 15 | 17 | 0,40 | 65,40 |
| OBK-7/8-10 | 2.600 | 14 | 139 | 37 | 28 | 10 | 20 | 22 | 0,80 | 76,00 |
| OBK-10-10 | 4.000 | 16 | 170 | 47 | 34 | 13 | 22 | 29 | 1,30 | 96,20 |
| OBK-13-10 | 6.800 | 21 | 206 | 53 | 44 | 15 | 29 | 38 | 2,60 | 143,90 |
| OBK-16-10 | 10.300 | 26 | 251 | 68 | 56 | 19 | 29 | 45 | 4,40 | 235,60 |
| OBK-18/20-10 | 16.000 | 28 | 293 | 74 | 60 | 22 | 44 | 56 | 7,30 | 481,20 |

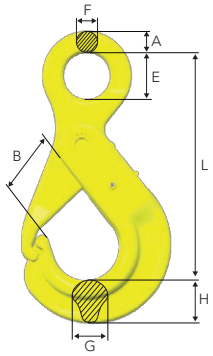


Entspricht den Anforderungen aus: EN 1677:2008 (Traglast +25 %)

* Sicherheitsfaktor 4:1