
GG Parallelhaken

Gabelkopf-Verkürzungshaken. Keine Reduzierung der Traglast dank stützender Wiegelaschen an beiden Seiten des Hakens zur Vermeidung von Kettengliedverformungen.

Modell	Traglast	Abmessungen		Gewicht	Preis pro Stück
		L	B		
	kg*	mm	mm	kg	Euro
GG-6-10	1.500	54	8	0,20	**29,80**
GG-7-10	2.000	57	10	0,30	**34,40**
GG-8-10	2.600	57	10	0,40	**35,80**
GG-10-10	4.000	76	12	0,90	**43,70**
GG-13-10	6.800	97	16	1,80	**68,30**
GG-16-10	10.300	114	20	3,10	**103,90**
GG-20-10	16.000	147	26	7,00	**175,90**




Entspricht den Anforderungen aus: EN 1677:2008 (Traglast +25 %)

MIG Doppelverkürzer

ohne Sicherungsstifte!

Modell	Traglast	Abmessungen			Gewicht	Preis pro Stück
		L	X	Y		
	kg*	mm	mm	mm	kg	Euro
MIG-8-10	2.600	95	50	60	0,60	**106,40**
MIG-10-10	4.000	125	70	77	1,00	**122,80**
MIG-13-10	6.800	150	90	80	2,50	**177,20**

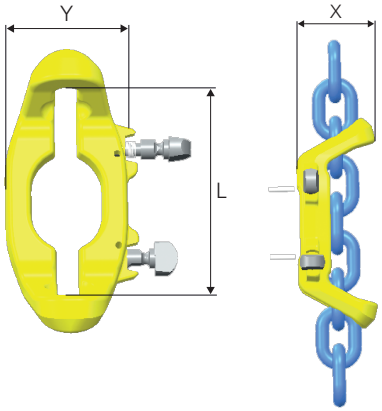

Produktbezeichnungen – Verriegelungsoptionen



MIG C | MIG CC | MIG L | MIG LC

Verriegelungssysteme für den Doppelverkürzer MIG

Achtung! Der MIG muss in Verbindung mit mindestens einem Verriegelungssystem eingesetzt werden.

L – fester Verriegelungssatz

Für feste Montage



Bezeichnung | Preis

L-8: B14905 | **13,70 €**
L-10: B14915 | **13,70 €**
L-13: B14917 | **23,80 €**

C – Verriegelungssatz zum Öffnen/Schließen

Federbetätigte Verriegelungsvorrichtung. Kann in die geschlossene oder geöffnete Stellung gebracht werden.



Bezeichnung | Preis

C-8: B14904 | **19,70 €**
C-10: B14914 | **19,70 €**
C-13: B14916 | **35,50 €**

* Sicherheitsfaktor 4:1