
Spannschlösser, hochfest

mit besonders langem Spannweg, feuerverzinkt gem. US Federal Spezifikation FF-T-791

(Ö / Ö = Ausführung Öse / Öse)

(G / Ö = Ausführung Gabel / Öse)

(G / G = Ausführung Gabel / Gabel)

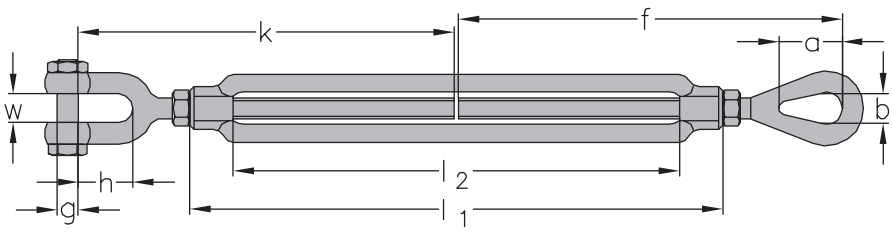

Nenngröße (Zoll) = Gewinde (Zoll) x innere Länge der Spannschlossmutter (Zoll)

Prüfung

Es ist notwendig, Spannschrauben regelmäßig - mindestens innerhalb der von den jeweiligen Landesnormen und der EU-Maschinenrichtlinie festgelegten Abstände sowie in dem dort geforderten Umfang - durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen. Der Abstand zwischen den Prüfungen sollte 6 Monate nicht überschreiten.

Nenngröße	Traglast	Abmessungen									Gewicht				Preis pro Stück		
		a	b	f	g	h	k	l1	l2	w	Ö/Ö	G/Ö	G/G		Ö/Ö	G/Ö	G/G
Zoll	t	mm	mm	mm	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	VPE	Euro	Euro	Euro
⅜ × 6	0,54	28	13	137	5/16“	22	137	180	152	12	0,4	0,4	0,5	1	26,90	29,10	30,30
½ × 6	1,00	36	18	153	⅜“	27	147	190	152	16	0,7	0,7	0,8	1	34,90	37,60	39,30
½ × 9	1,00	36	18	193	⅜“	27	187	266	228	16	0,8	0,9	0,9	1	39,40	44,50	48,70
½ × 12	1,00	36	18	228	⅜“	27	222	342	304	16	1,0	1,1	1,1	1	48,70	52,40	52,60
⅝ × 6	1,59	44	22	177	½“	33	161	200	152	19	1,1	1,2	1,3	1	48,90	58,40	61,80
⅝ × 9	1,59	44	22	217	½“	33	201	276	228	19	1,3	1,4	1,5	1	53,00	58,40	67,90
⅝ × 12	1,59	44	22	252	½“	33	236	352	304	19	1,6	1,6	1,7	1	62,50	62,10	82,40
¾ × 6	2,36	54	25	196	⅝“	38	173	210	152	23	1,8	1,9	2,0	1	65,40	72,20	83,50
¾ × 9	2,36	54	25	236	⅝“	38	213	287	228	23	2,1	2,2	2,4	1	77,40	78,20	93,60
¾ × 12	2,36	54	25	271	⅝“	38	248	362	304	23	2,4	2,6	2,7	1	85,10	85,30	102,60
¾ × 18	2,36	54	25	351	⅝“	38	328	515	457	23	3,1	3,2	3,4	1	111,30	97,10	127,00
⅞ × 12	3,27	60	31	287	¾“	44	266	372	304	28	3,6	3,8	4,0	1	129,60	120,30	158,40
⅞ × 18	3,27	60	31	367	¾“	44	346	524	457	28	4,4	4,7	4,9	1	168,00	145,90	192,20
1 × 12	4,54	76	36	323	⅞“	52	286	381	304	30	5,1	5,3	5,6	1	183,10	190,10	214,70
1 × 18	4,54	76	36	403	⅞“	52	366	533	457	30	6,3	6,5	6,8	1	227,20	197,90	244,90
1 ¼ × 12	6,89	90	46	360	1 ⅛“	71	330	387	304	44	8,6	9,2	9,8	1	271,40	240,30	359,00
1 ¼ × 18	6,89	90	46	440	1 ⅛“	71	380	540	457	44	10,4	11,0	11,6	1	357,50	335,00	418,00
1 ¼ × 24	6,89	90	46	495	1 ⅛“	71	479	693	610	44	12,2	12,9	13,6	1	a.A.	379,00	512,00
1 ½ × 12	9,71	104	54	390	1 ⅜“	71	360	400	304	52	13,2	14,3	15,4	1	429,50	a.A.	527,00
1 ½ × 18	9,71	104	54	465	1 ⅜“	71	430	550	457	52	15,8	16,9	18,0	1	511,50	a.A.	a.A.
1 ½ × 24	9,71	104	54	540	1 ⅜“	71	496	703	610	52	18,0	18,7	19,3	1	a.A.	a.A.	705,00
1 ¾ × 18	12,70	117	59	475	1 ¾“	86	440	570	457	60	22,0	22,8	23,6	1	1.095,00	a.A.	956,00
1 ¾ × 24	12,70	117	59	577	1 ¾“	86	500	720	610	60	26,0	27,5	26,8	1	a.A.	a.A.	a.A.
2 × 24	16,78	143	67	632	2“	95	540	735	610	64	37,6	40,8	45,0	1	a.A.	a.A.	1.394,00