PU-Beschichtungen




(PU-Beschichtung 1-seitig (ohne Rand))


Einsatzgebiete:

- Schutz des Bandgewebes bei rauen Oberflächen
- Schutz des Bandgewebes an scharfen Kanten
- Bei kurzen Nutzlängen des Hebebandes bietet die Festbeschichtung mehr Flexibilität als ein Schutzschlauch.

Hebebänder mit Beschichtung sind nicht zum Wenden scharfkantiger Lasten geeignet, weil Relativbewegungen zwischen Band und Schutzschlauch nicht möglich sind.

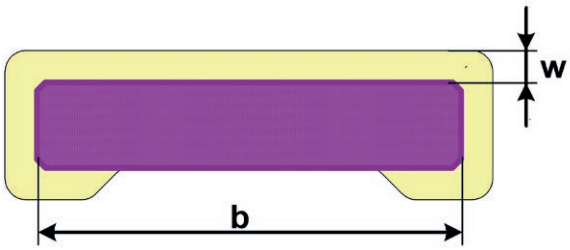

PU1 b

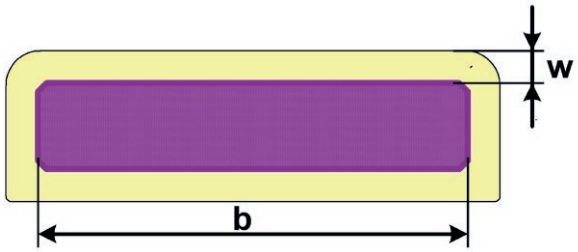

PU2 b

Modell	für zweilagige Hebebänder bis	Abmessungen		Preis einseitig pro Meter	Preis beidseitig pro Meter	Mehrpreis für einseitige Glasfasereinstreuung
		b	w			
	mm	mm	mm	Euro / m	Euro / m	Euro / m
PUx 30	30	30	5	**54,50**	**89,50**	**25,00**
PUx 60	50	60	5	**69,30**	**110,00**	**25,00**
PUx 75	60	75	5	**94,50**	**135,00**	**26,00**
PUx 100	90	100	5	**105,00**	**154,00**	**36,00**
PUx 120	120	120	5	**110,00**	**164,00**	**37,00**
PUx 150	150	150	5	**126,00**	**188,00**	**39,00**
PUx 180	180	180	5	**134,00**	**210,00**	**40,00**
PUx 240	240	240	5	**156,00**	**262,00**	**49,00**
PUx 300	300	300	5	**177,00**	**287,00**	**52,00**

Beschichtung von Endlosbändern zzgl. 25 % Aufschlag (nur 2-lagiges Gewebe).
Beschichtung von Bügelbändern zzgl. 12 % Aufschlag.
Berechenbare **Mindestbeschichtungslänge** 1,0 m.
Berechnung in 0,5 m Schritten!