

Tandemfahrwerke Serie K

Transportgewicht bis 14 t, Bauhöhe 110 mm

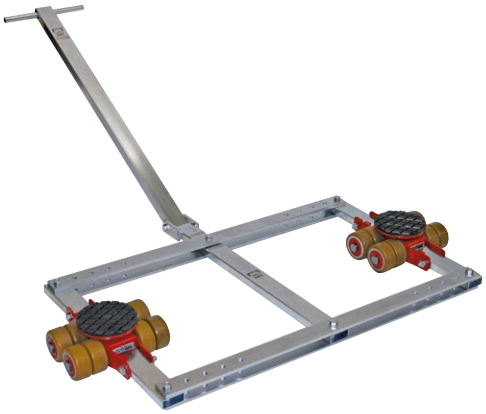


JTLB 6 K

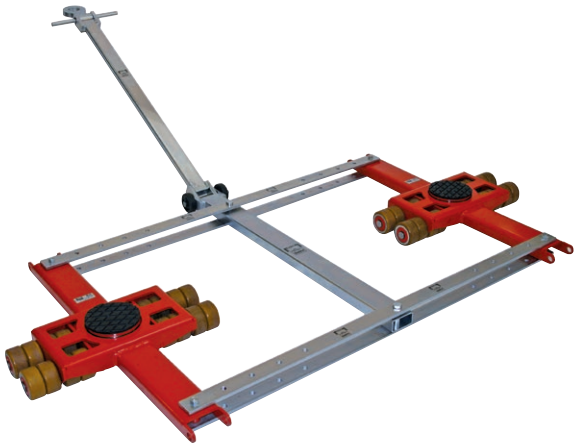

JTLB 14 K

Kurzbeschreibung


- Diese Tandemtransportfahrwerke eignen sich besonders für die Anwendung bei fehlendem Mittenauflagepunkt der Last.
- verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe für optimalen Korrosionsschutz
- Mit geteilter Rolle werden Lenkbewegungen deutlich erleichtert und Reibungskräfte bei Kurvenfahrt drastisch reduziert. Auch bei der nachlaufenden Achse wirkt sich die stark verminderte Reibung durch spurtreues Fahren positiv aus.
- Sofort einsatzbereit. Lieferung umfasst 2 Lenkeinheiten, 2 Deichseln und je 1 Set Verbindungsstangen.
- Doppelte Verwendung: auch einzeln einsetzbar. Ohne weiteres Zubehör können die Lenkwerke gleichzeitig einzeln mit jeweils halber Zuladung eingesetzt werden.
- nicht kreidende Stützrollen

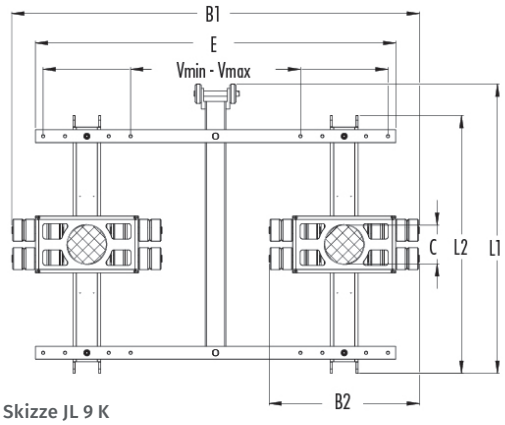

Skizze JL 9 K

↗ Lieferbar mit


Professional-Rolle Aluminiumkern mit JUWAthan®plus-Belag



für sämtliche Böden

Modell			JTLB 6 K	JTLB 14 K
Traglast		t	6,0	14,0
Anzahl der Doppelrollen		Stück	8	16
Abmessungen der Rollen	Ø × l	mm	85 × 85	85 × 85
Einbauhöhe		mm	110	110
Abmessungen je Lenkwerk	L 2 × B 2	mm	600 × 280	1.000 × 590
Auflagefläche je Drehteller	Ø C	mm	150	150
Breite Spur- und Verbindungsstange	E	mm	1.000	1.400
Tandemlenkwerk verstellbar von		mm	560–960*	660–1.340*
Verstellbarkeit			5 ×	5 ×
Gesamtlänge und Gesamtbreite	L 1 × B 1	mm	760 × 1.240	1.070 × 1.580
Lenkstange mit Zugöse	Länge	mm	990**	1.120
Gewicht Professional		kg	46	104
Preis pro Stück		**Euro**	**795,00**	**1.710,00**

*andere Längen lieferbar, **ohne Zugöse



JL / JTLB

Beispiel: Kurvenfahrt bei beengten Platzverhältnissen Lenkeinschlag bis 45 ° möglich