

Rundschlingen mit Einfachmantel (nach EN 1492-2)

mit einlagiger Schutzhülle, Traglast 0,5–10,0t



Ausstattung und Verarbeitung

- Farbcodierung der Schutzhülle
- aufgedruckte Traglast
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- mit Traglastkennstreifen und 7-facher Sicherheit
- keine Verletzungsgefahr für die Hände
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Preise für Zwischengrößen werden auf volle 0,5m aufgerundet!

Hinweise

Größere Traglasten auf Anfrage
Sonderlängen auf Anfrage lieferbar

Traglast	Modell	Preis pro Stück / Nutzlänge L1									Mehr- meter
		0,50 m	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	
t		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/m
0,5	RE005XX*	10,10	11,90	14,40	17,00	19,80	22,10	27,20	33,20	39,80	5,80
1	RE010XX	9,60	10,80	12,70	14,80	17,10	18,80	22,70	27,80	33,40	4,60
2	RE020XX	10,60	12,60	15,20	18,10	21,20	23,90	29,50	35,50	43,00	6,20
3	RE030XX	12,30	15,90	19,60	23,30	27,50	30,80	38,80	46,80	55,90	8,30
4	RE040XX	13,80	19,00	23,80	28,60	33,70	38,20	47,90	57,80	68,40	10,30
5	RE050XX	16,00	22,50	28,80	35,10	41,70	47,70	60,30	73,20	86,40	13,20
6	RE060XX	18,30	25,70	33,00	41,70	48,80	56,20	72,00	87,80	104,30	16,30
8	RE080XX	21,70	31,10	41,40	51,70	63,00	74,20	96,60	119,20	141,70	22,60
10	RE100XX	31,70	43,30	57,90	72,50	87,30	101,60	132,60	163,50	192,60	29,80

XX...Nutzlänge in m; z.B. 1,0m -> RE01010; andere Längen und Traglasten auf Anfrage Mehrpreis €/m hat nur bis zu einer Nutzlänge von 20 m; Umfang 40 m Gültigkeit *...in Anlehnung an EN1492-2

Traglast	Traglast mit einer Rundschlinge						Traglast mit zwei Rundschlingen					
	einfach direkt	einfach geschnürt	β		β		β		β		β	
			0° - 7°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	
t	1	0,8	2	1,4	1	0,7	0,5	1,4	1	1,12	0,8	
1	1,00	0,80	2,00	1,40	1,00	0,70	0,50	1,40	1,00	1,12	0,80	
2	2,00	1,60	4,00	2,80	2,00	1,40	1,00	2,80	2,00	2,24	1,60	
3	3,00	2,40	6,00	4,20	3,00	2,10	1,50	4,20	3,00	3,36	2,40	
4	4,00	3,20	8,00	5,60	4,00	2,80	2,00	5,60	4,00	4,48	3,20	
5	5,00	4,00	10,00	7,00	5,00	3,50	2,50	7,00	5,00	5,60	4,00	
6	6,00	4,80	12,00	8,40	6,00	4,20	3,00	8,40	6,00	6,72	4,80	
8	8,00	6,40	16,00	11,20	8,00	5,60	4,00	11,20	8,00	8,96	6,40	
10	10,00	8,00	20,00	14,00	10,00	7,00	5,00	14,00	10,00	11,20	8,00	

Rundschlingen mit Doppelmantel (nach EN 1492-2)

mit doppelter Schutzhülle, Traglast 1,0–10,0 t



Ausstattung und Verarbeitung

- Farbcodierung der Schutzhülle
- aufgedruckte Traglast
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- mit Traglastkennstreifen und 7-facher Sicherheit
- keine Verletzungsgefahr für die Hände
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Preise für Zwischengrößen werden auf volle 0,5m aufgerundet!

Hinweise

Größere Traglasten auf Anfrage

Sonderlängen auf Anfrage lieferbar

Traglast	Modell	Preis pro Stück / Nutzlänge L1									Mehr- meter
		0,50 m	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	
t		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/m
1	RD010XX	10,40	12,20	14,70	17,30	20,20	22,60	27,60	33,80	40,60	5,80
2	RD020XX	11,50	14,00	17,20	20,60	24,30	27,60	34,40	41,40	50,10	7,40
3	RD030XX	13,40	17,60	22,00	26,40	31,20	35,20	44,40	53,80	64,20	9,70
4	RD040XX	15,20	21,30	27,10	32,70	38,80	44,10	55,70	67,40	79,90	12,20
5	RD050XX	-	25,60	33,10	40,60	48,60	55,70	70,80	86,20	101,80	15,80
6	RD060XX	-	31,30	40,80	50,80	61,10	70,80	91,00	111,40	132,40	20,80
8	RD080XX	-	36,70	49,30	61,80	75,40	88,80	115,80	142,70	169,70	27,20
10	RD100XX	-	53,00	71,30	89,50	108,10	126,00	164,30	202,60	239,10	37,10

XX...Nutzlänge in m; z.B. 1,0 m -> RD01010; andere Längen und Traglasten auf Anfrage Mehrpreis €/m hat nur bis zu einer Nutzlänge von 20 m; Umfang 40 m Gültigkeit

Traglast	Traglast mit einer Rundschlinge						Traglast mit zwei Rundschlingen					
	einfach direkt	einfach geschnürt	β		β		β		β		β	
			0° - 7°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	
t	1	0,8	2	1,4	1	0,7	0,5	1,4	1	1,12	0,8	
1	1,00	0,80	2,00	1,40	1,00	0,70	0,50	1,40	1,00	1,12	0,80	
2	2,00	1,60	4,00	2,80	2,00	1,40	1,00	2,80	2,00	2,24	1,60	
3	3,00	2,40	6,00	4,20	3,00	2,10	1,50	4,20	3,00	3,36	2,40	
4	4,00	3,20	8,00	5,60	4,00	2,80	2,00	5,60	4,00	4,48	3,20	
5	5,00	4,00	10,00	7,00	5,00	3,50	2,50	7,00	5,00	5,60	4,00	
6	6,00	4,80	12,00	8,40	6,00	4,20	3,00	8,40	6,00	6,72	4,80	
8	8,00	6,40	16,00	11,20	8,00	5,60	4,00	11,20	8,00	8,96	6,40	
10	10,00	8,00	20,00	14,00	10,00	7,00	5,00	14,00	10,00	11,20	8,00	

Schwerlastrundschnungen


mit extradicker Schutzhülle, Traglast 12,0–60,0t

Ausstattung und Verarbeitung

- lange Lebensdauer durch extradicken Schutzmantel, optimierte Webstruktur
- mit Sicherheitsetikett und eingenähter Bedienungsanleitung
- Farbcodierung der Schutzhülle (orange)
- 7-fache Sicherheit lt. EN 1492-2
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Preise für Zwischengrößen werden auf volle 0,5m aufgerundet!

Hinweise

Größere Traglasten auf Anfrage
Sonderlängen auf Anfrage lieferbar

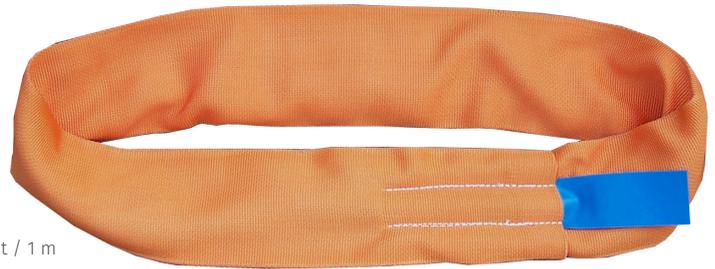

Modell 20t / 1 m

Traglast	Modell	Preis pro Stück / Nutzlänge L1								Mehrmeter
		1,00 m	2,00 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	
t		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/m
12	RE120XX	66,60	108,40	150,10	194,40	236,20	278,10	322,00	386,40	42,30
15	RE150XX	78,70	129,30	181,40	235,20	288,40	338,80	389,20	478,80	52,70
20	RE200XX	105,60	172,80	239,90	313,60	380,80	448,00	515,20	624,40	68,90
25	RE250XX	123,50	201,10	282,80	366,80	445,20	523,60	602,00	728,00	80,10
30	RE300XX	151,20	246,40	352,80	450,80	548,80	646,80	744,80	893,20	98,60
40	RE400XX	273,00	347,20	484,40	624,40	761,60	898,80	1.036,00	1.232,00	138,10
50	RE500XX	350,00	434,00	610,40	786,80	963,20	1.142,00	1.316,00	1.596,00	176,70
60	RE600XX	-	532,00	742,00	957,60	1.168,00	1.378,00	1.590,00	1.862,00	212,30

XX...Nutzlänge in m; z.B. 1,0m -> RE01010; andere Längen und Traglasten auf Anfrage Mehrpreis €/m hat nur bis zu einer Nutzlänge von 20 m; Umfang 40 m Gültigkeit

Traglast	Traglast mit einer Rundschlinge						Traglast mit zwei Rundschlingen					
	einfach direkt	einfach geschnürt	β		β		β		β		β	
			0°–7°	7°–45°	45°–60°	7°–45°	45°–60°	7°–45°	45°–60°	7°–45°	45°–60°	
t	1	0,8	2	1,4	1	0,7	0,5	1,4	1	1,12	0,8	
12	12,00	9,60	24,00	16,80	12,00	8,40	6,00	16,80	12,00	13,44	9,60	
15	15,00	12,00	30,00	21,00	15,00	10,50	7,50	21,00	15,00	16,80	12,00	
20	20,00	16,00	40,00	28,00	20,00	14,00	10,00	28,00	20,00	22,40	16,00	
25	25,00	20,00	50,00	35,00	25,00	17,50	12,50	35,00	25,00	28,00	20,00	
30	30,00	24,00	60,00	42,00	30,00	21,00	15,00	42,00	30,00	33,60	24,00	
40	40,00	32,00	80,00	56,00	40,00	28,00	20,00	56,00	40,00	44,80	32,00	
50	50,00	40,00	100,00	70,00	50,00	35,00	25,00	70,00	50,00	56,00	40,00	
60	60,00	48,00	120,00	84,00	60,00	42,00	30,00	84,00	60,00	67,20	48,00	

Rundschlingen Performance+

Traglast 1,0–10,0 t

Ausstattung und Verarbeitung

- Traglastkennstreifen und Schriftzug fest verwebt
- Verbesserte Gewebestruktur zur Reduzierung der Faltenbildung
- Deutlich höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Rundschlingen auf Grund höherer Gewebestärke des eingesetzten Schlauches.
- Selbstverständlich werden unsere Performance+ Rundschlingen mit Sicherheitsetikett und eingenähter Bedienungsanleitung ausgeliefert.

Hinweise

Größere Traglasten auf Anfrage

Sonderlängen auf Anfrage lieferbar



Modell 3t / 1 m

Traglast	Modell	Preis pro Stück / Nutzlänge L1							Mehrmeter
		1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	
t		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/m
1	RW010XX	16,70	20,30	24,50	28,60	32,80	40,90	50,30	9,00
2	RW020XX	18,00	22,80	27,70	32,70	37,80	47,60	57,90	10,50
3	RW030XX	23,50	30,20	38,10	43,60	50,30	64,20	78,10	14,30
4	RW040XX	29,10	38,00	46,60	55,50	64,10	81,80	99,70	18,20
5	RW050XX	34,90	46,00	57,10	68,10	79,40	101,70	124,40	23,00
6	RW060XX	39,20	51,80	64,80	78,00	91,00	117,40	143,90	26,90
8	RW080XX	46,80	63,30	79,80	97,20	114,70	149,70	184,60	35,00
10	RW100XX	64,80	87,50	110,20	133,00	166,70	203,20	250,60	46,20

XX...Nutzlänge in m; z.B. 1,0 m -> RD01010; andere Längen und Traglasten auf Anfrage Mehrpreis €/m hat nur bis zu einer Nutzlänge von 20 m; Umfang 40 m Gültigkeit

Traglast	Traglast mit einer Rundschlinge							Traglast mit zwei Rundschlingen				
	einfach direkt	einfach geschnürt	β		β		β		β		β	
			0° - 7°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	
t	1	0,8	2	1,4	1	0,7	0,5	1,4	1	1,12	0,8	
1	1,00	0,80	2,00	1,40	1,00	0,70	0,50	1,40	1,00	1,12	0,80	
2	2,00	1,60	4,00	2,80	2,00	1,40	1,00	2,80	2,00	2,24	1,60	
3	3,00	2,40	6,00	4,20	3,00	2,10	1,50	4,20	3,00	3,36	2,40	
4	4,00	3,20	8,00	5,60	4,00	2,80	2,00	5,60	4,00	4,48	3,20	
5	5,00	4,00	10,00	7,00	5,00	3,50	2,50	7,00	5,00	5,60	4,00	
6	6,00	4,80	12,00	8,40	6,00	4,20	3,00	8,40	6,00	6,72	4,80	
8	8,00	6,40	16,00	11,20	8,00	5,60	4,00	11,20	8,00	8,96	6,40	
10	10,00	8,00	20,00	14,00	10,00	7,00	5,00	14,00	10,00	11,20	8,00	