








Traglasttabelle

für Rundschlingengehänge, nach EN 1492-2

Rundschlinge	1-strang	2-strang		3-strang		4-strang	
	einfach direkt	β		β		β	
		0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
							
Faktor	1,0	1,4	1,0	2,1	1,5	2,1	1,5
Traglast WLL in kg							
 1.000	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500	2.100	1.500
 2.000	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000	4.200	3.000
 3.000	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500	6.300	4.500
 5.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500	10.500	7.500
 8.000	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000	16.800	12.000

RSG Rundschlingengehänge


1-strängig


Ausstattung und Verarbeitung

- aus Polyester (PES) nach EN 1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen nach EN 1677
- Standardlängen 1,00 - 3,00 m L1
- Achtung: Die Längenangaben beziehen sich auf die Nutzlänge L1

Hinweis


andere Traglasten und Nutzlängen L1 auf Anfrage lieferbar
Hebebandgehänge auf Anfrage

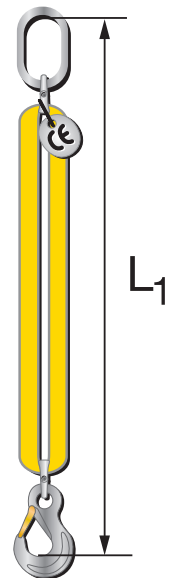


Modell	Traglast WLL	Preis pro Stück / Nutzlänge L1				
		1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
	kg	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
 RSG1-01000×XXXX	1.000	136,10	141,70	147,30	152,90	158,50
 RSG1-02000×XXXX	2.000	153,80	160,40	167,10	173,70	180,40
 RSG1-03000×XXXX	3.000	199,10	207,90	216,60	225,40	234,10
 RSG1-05000×XXXX	5.000	322,00	335,00	348,00	360,90	373,90
 RSG1-08000×XXXX	8.000	559,20	579,30	599,40	619,50	639,60

XXXX... Nutzlänge in mm; z.B. 1,0 m -> RSG1-3000x1000; andere Längen und Traglasten auf Anfrage


2-strängig

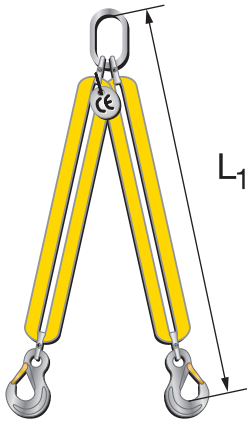

3-strängig

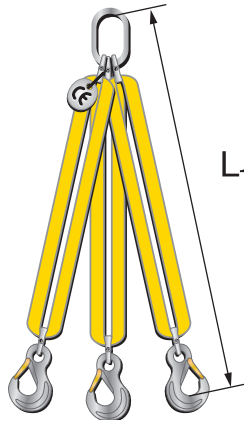

4-strängig

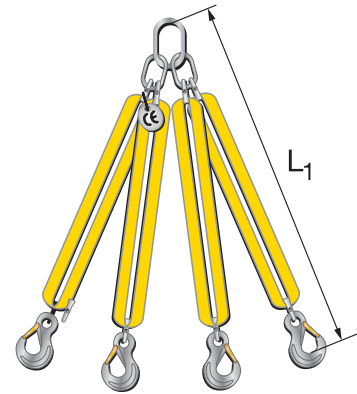

↗ Hinweis

andere Traglasten und Nutzlängen L1 auf Anfrage lieferbar
Hebebandgehänge auf Anfrage

2-strängig

Modell	Traglast WLL in kg		Preis pro Stück / Nutzlänge L1				
	0°-45°	45°-60°	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
	kg	kg	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
RSG2-1400*XXXX	1.400	1.000	251,90	263,10	274,30	285,50	423,80
RSG2-2800*XXXX	2.800	2.000	285,60	299,00	312,20	325,60	338,80
RSG2-4200*XXXX	4.200	3.000	373,80	559,00	408,80	426,40	443,80
RSG2-7000*XXXX	7.000	5.000	595,00	621,00	646,90	672,80	698,80
RSG2-11200*XXXX	11.200	8.000	1.056,00	1.096,00	1.623,00	1.176,00	1.216,00

3-strängig

Modell	Traglast WLL in kg		Preis pro Stück / Nutzlänge L1				
	0°-45°	45°-60°	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
	kg	kg	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
RSG3-2100*XXXX	2.100	1.500	402,60	419,40	436,20	453,00	469,80
RSG3-4200*XXXX	4.200	3.000	469,00	489,00	509,00	528,90	548,80
RSG3-6300*XXXX	6.300	4.500	594,80	621,00	647,30	673,50	699,80
RSG3-10500*XXXX	10.500	7.500	973,00	1.012,00	1.051,00	1.090,00	1.128,00
RSG3-16800*XXXX	16.800	12.000	1.714,00	1.774,00	1.834,00	1.894,00	1.955,00

4-strängig

Modell	Traglast WLL in kg		Preis pro Stück / Nutzlänge L1				
	0°-45°	45°-60°	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
	kg	kg	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
RSG4-2100*XXXX	2.100	1.500	509,60	532,00	554,40	576,80	599,20
RSG4-4200*XXXX	4.200	3.000	588,00	614,60	641,20	667,80	694,40
RSG4-6300*XXXX	6.300	4.500	773,10	808,10	843,10	878,10	913,10
RSG4-10500*XXXX	10.500	7.500	1.221,00	1.273,00	1.325,00	1.377,00	1.429,00
RSG4-16800*XXXX	16.800	12.000	2.208,00	2.288,00	2.369,00	2.449,00	2.529,00

XXXX... Nutzlänge in mm; z.B. 1,0 m-> RSG2-2800x1000; andere Längen und Traglasten auf Anfrage