HABEGGER HIT-16

Das professionell-vielseitige Seilzuggerät. Handlich und stark.

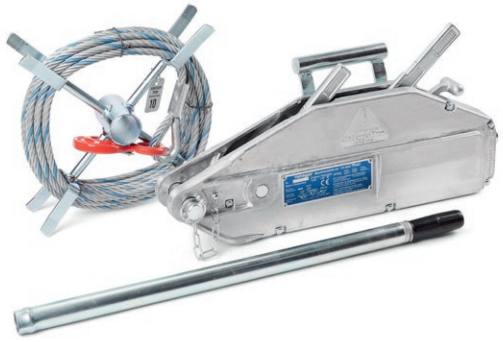

- legiertes Leichtmetallgehäuse
- Verankerungsbolzen gesichert
- Überlastsicherung durch Abscherstift
- auswechselbare Abscherstifte im Traggriff
- Ausbau für Hydraulikantrieb
- mit Traggriff
- Hebelrohr ausziehbar
- Aufbewahrungskasten erhältlich

L = 547 mm
B = 120 mm
H = 300 mm



Modell	Grundausrüstung	Nennkraft		Überlastungs-sicherung	Gewicht (ohne Seil und Handhebel)	Seil-Ø	Mindest-bruch-kraft Seil	Seilvorschub pro Doppelhub	Hebel-belastung bei Nennlast	Preis pro Stück
		Material-transport	Personen-transporte							
	HIT-16	kg	kg	kg	kg	mm	kN	mm	kg	Euro
00800	Gerät mit Hebelrohr, 20 m Seil	1.600	1.200	2.400	12	11,2	80	60	35	a.A.
00798	mit Aufbewahrungskasten, mit Hebelrohr, 20 m Seil und 2 m Struppe									a.A.
00799	Gerät mit Hebelrohr ohne Seil									a.A.

HABEGGER HIT-32

Das Kraftwerk unter den Handseilzuggeräten. Zugkraft über 3 Tonnen.



- legiertes Leichtmetallgehäuse
- Verankerungsbolzen gesichert
- Überlastsicherung durch Abscherstift
- auswechselbare Abscherstifte im Traggriff
- Ausbau für Hydraulikantrieb
- mit Traggriff
- Hebelrohr ausziehbar
- Aufbewahrungskasten erhältlich

L = 683 mm
B = 148 mm
H = 330 mm

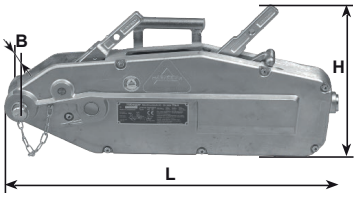

Modell	Grundausrüstung	Nennkraft		Überlastungs-sicherung	Gewicht (ohne Seil und Hand-hebel)	Seil-Ø	Mindest-bruch-kraft Seil	Seilvorschub pro Doppelhub	Hebel-belastung bei Nennlast	Preis pro Stück
		Material-transport	Personen-transporte							
	HIT-32	kg	kg	kg	kg	mm	kN	mm	kg	Euro
00900	Gerät mit Hebelrohr, 10 m Seil	3.200	2.400	4.800	21,5	16,2	160	30	50	a.A.
00898	mit Aufbewahrungskasten, mit Hebelrohr, 10 m Seil und 2 m Struppe									a.A.
00899	Gerät mit Hebelrohr ohne Seil									a.A.